



ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ 30ч39р Ду50-300 Ру16

Производства ООО «НЗТА»

- ✔ Современное производство
- ✔ Контроль качества
- ✔ 100% опрессовка изделий

Назначение:

Задвижка чугунная с обрешиненным клином невыдвижным шпинделем, предназначена для установки на стальных, чугунных, полиэтиленовых (ПНД, ПЭ) трубопроводах в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды. Конструкция задвижки позволяет применять ее в системах канализации.

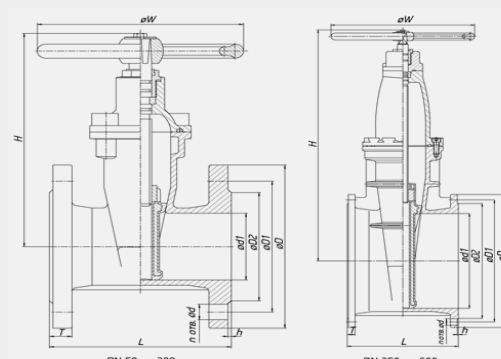
Среда: вода, пар, жидкие среды не агрессивные к материалам изделия при рабочей температуре до + 90°C.

Минимальная температура окружающей среды -20°C. Срок службы не менее 10 лет.

Основные преимущества:

- высокая надежность;
- отсутствует сальниковый узел;
- малый крутящий момент;
- двойное уплотнение за счет обрешиненного клина обеспечивает высокую герметичность;
- отсутствует опасность заклинивания затвора при колебаниях температуры;

Класс герметичности-А

ЧЕРТЕЖ ЗАДВИЖКИ 30ч39р	№	Ду, мм	L, мм	Масса, кг	Цена, руб
	1	50	150	9	2 470
	2	80	180	15	3 990
	3	100	190	19	4 980
	4	125	200	27	6 750
	5	150	210	32	8 300
	6	200	230	47	12 450
	7	250	250	74	20 950
	8	300	270	103	26 990

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ЗАКАЗЕ

E	D	C	B	A 
Оборот 300 - 500 т.р.	Оборот 500 - 1 000 т.р.	Оборот 1 000 - 1 500 т.р.	Оборот 1 500 - 2 000 т.р.	Оборот 2 000 т.р. и более
Скидка 3,5%	Скидка 7%	Скидка 10%	Скидка 13%	Скидка 15%